



ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ワンランク上のプレミアムな仕上がり！！

2液弱溶剤形オールマイティー
セラミックハイブリッドシリコン樹脂クリヤー

F☆☆☆☆
NSK-1602028

キクスイロイヤルセラクリヤー

サイディング・磁器質タイル用クリヤー

製品一覧			
製品名	一般名称	色	艶
キクスイロイヤルセラクリヤー	2液弱溶剤形オールマイティー セラミックハイブリッドシリコン樹脂クリヤー	—	艶有・3分艶

標準施工仕様書

[サイディング下地 (艶有仕上げ)]

工程	材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量
素地調整	サイディングの補修を行い、エフロレッセンス、ゴミ、砂塵、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。高圧洗浄機にて水洗いし乾燥した清浄な面とします。				
上塗り	キクスイロイヤルセラクリヤー (艶有) 主材: 12kg 硬化剤: 3kg 塗料用シンナー A: 0~6L	エアレススプレー ウールローラー はけ 等	2	工程内 4以上	54~62 m ² /15kg 0.24~0.28kg/ m ²

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。
※[希釈率]ウールローラー、はけ: 0~10%、エアレススプレー: 5~15%、エアスプレー: 15~40%。希釈には弊社推奨の「塗料用シンナーA」を使用してください。
※可使時間は、6時間 (20℃) とします。

[サイディング下地 (3分艶仕上げ)]

工程	材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量
素地調整	サイディングの補修を行い、エフロレッセンス、ゴミ、砂塵、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。高圧洗浄機にて水洗いし乾燥した清浄な面とします。				
上塗り (1回目)	キクスイロイヤルセラクリヤー (艶有) 主材: 12kg 硬化剤: 3kg 塗料用シンナー A: 0~6L	エアレススプレー ウールローラー はけ 等	1	工程間 4以上	107~125 m ² /15kg 0.12~0.14kg/ m ²
上塗り (2回目)	キクスイロイヤルセラクリヤー (3分艶) 主材: 12kg 硬化剤: 3kg 塗料用シンナー A: 0~6L	エアレススプレー ウールローラー はけ 等	1	—	107~125 m ² /15kg 0.12~0.14kg/ m ²

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。
※[希釈率]ウールローラー、はけ: 0~10%、エアレススプレー: 5~15%、エアスプレー: 15~40%。希釈には弊社推奨の「塗料用シンナーA」を使用してください。
※可使時間は、6時間 (20℃) とします。
※上塗り (1回目) は必ず艶有をご使用ください。艶調整品は白ぼけの原因となります。
※凹凸が大きい下地では、塗膜に厚みが出て艶が消えにくいことがあるため、施工は控えてください。

[磁器質タイル下地 (艶有仕上げ・3分艶仕上げ)]

工程	材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間 (23℃)	所要量
素地調整	エフロレッセンス、ゴミ、砂塵、油脂分などの付着物はワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去してください。汚染がひどい場合は、タイル用薬剤などで洗浄を行い、高圧洗浄機にて水洗いし乾燥した清浄な面とします。				
吸水調整 (※オプション仕様)	シランコート T 主材: 3kg 無希釈	はけ、ウールローラー	1	工程間 4以上	30~60 m ² /3kg 0.05~0.1kg/ m ²
上塗り	上記サイディング下地仕様と同一				

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。
※[上塗り希釈率]ウールローラー、はけ: 0~10%、エアレススプレー: 5~15%、エアスプレー: 15~40%。希釈には弊社推奨の「塗料用シンナーA」を使用してください。
※可使時間は、6時間 (20℃) とします。
※上塗り (1回目) は必ず艶有をご使用ください。艶調整品は白ぼけの原因となります。
※大理石、ラスタータイル等特殊なタイルは、付着しにくいので施工をさけてください。
※寒冷地及び白化が懸念される場合または目地幅が6mm以上の場合、吸水調整仕様をおすすめします。凍結融解の繰返しによる目地白華を抑える効果があります。

用途・適応下地

各種サイディング
無機塗料仕上げ
有機塗料 (一般塗料) 仕上げ
光触媒仕上げ
金属サイディング

磁器質タイル (施釉、無釉)

注) シーリング面は、塗膜の汚染・剥離など不具合を起こす場合があるため施工しないでください。

荷姿

キクスイ ロイヤルセラクリヤー 15kg/ 缶セット
(主材: 12 kg / 缶、硬化剤: 3 kg / 缶)
3kg/ 缶セット
(主材: 2.4 kg / 缶、硬化剤: 0.6 kg / 缶)
塗料用シンナー A 16L / 缶
シランコート T 3kg / 缶



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、kikusuiダウンロードサイトでご確認ください。




菊水化学工業株式会社 本社
052-300-2222(代)



ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙台 ☎ 022-706-5710 大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500 福岡 ☎ 092-935-4610
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2022年6月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

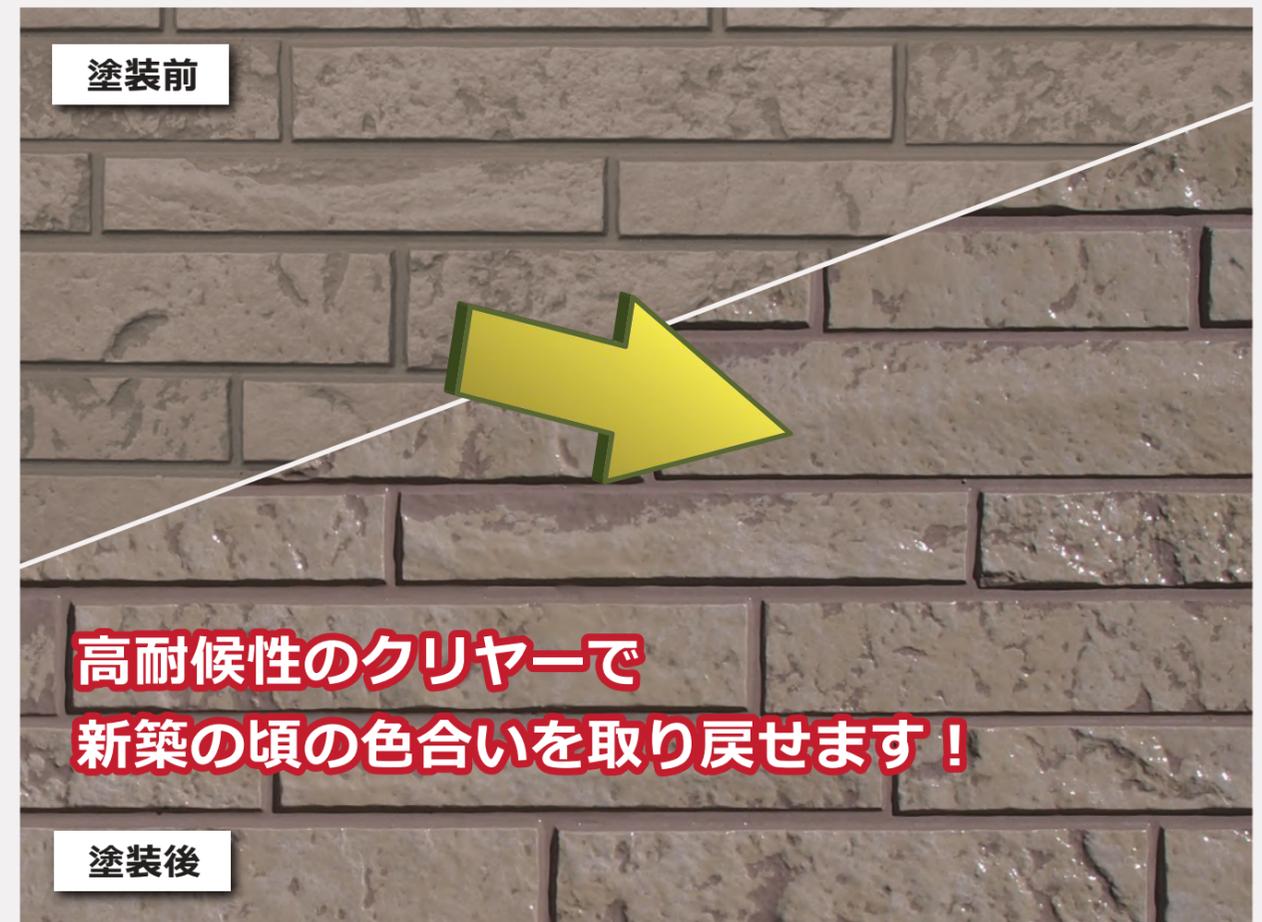

高耐候性のクリヤーで
新築の頃の色合いを取り戻せます！

キクスイロイヤルセラクリヤー

高耐候

高密着

防藻・防カビ成分配合

艶は選べる2種類



艶有

3分艶



住まいの外壁は、紫外線、熱、雨風など様々な環境要因で年月と共に劣化していきます。

劣化を放置しておくとう建物の老朽化を進めてしまいますので、早めの改修が大切な建物の寿命を延ばすポイントです。

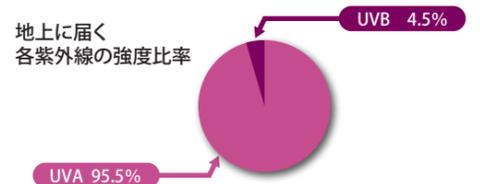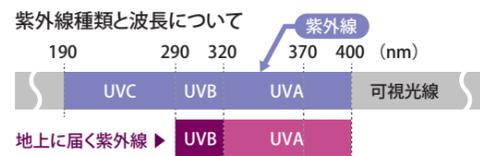

キクスイロイヤルセラクリヤーは地上に届く紫外線のうち大部分を占めるUVAを効率的にカットします。

外壁塗料の耐久年数



キクスイロイヤルセラクリヤーは耐久年数が高い、高級シリコン樹脂を使用しているため、より長く外壁を保護します。

※さらに耐久性をお求めの場合、キクスイSPパワーフッ素クリヤーもご用意しております。

キクスイロイヤルセラクリヤーは、サイディング・磁器質タイル用のクリヤーです。シリコン樹脂に特殊セラミックをハイブリッドすることで無機系サイディングに対しても安心できる密着性を持っています。

トップクラスの耐候性ですので、長期にわたり外壁の美観を保持することができます。艶有以外にもシックな風合いを演出する3分艶仕上げもご用意しています。

サイディングのクリヤー塗装と塗替え塗装

劣化下地

クリヤー塗装



新築の時のような色合い素材の質感や柄を活かしたまま美観や性能を保持します。

劣化下地

塗替え塗装




単色で塗替えをすると、素材のイメージが失われてしまうので印象が変わってしまいます。

紫外線劣化で色あせ始めている。

※イメージ画像

性能試験（自社試験）


低汚染性試験（雨だれ試験）

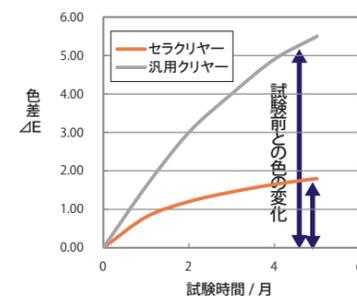

曝露試験5ヶ月後も目立った汚れは付着しませんでした。

優れた低汚染性

耐候性試験（SUV）

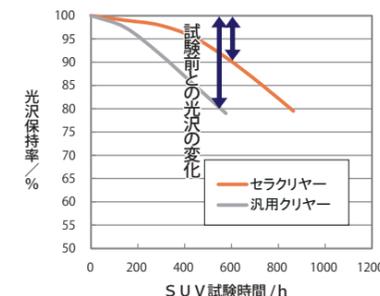

優れた耐候性

密着性試験（基盤目試験）

テープ密着性試験を行ったところ、剥がれは起こりませんでした。

優れた密着性

サイディング(シリコン系)



ステンレス




サイディング(セラミック系)



金属サイディング



サイディング(磁器質系)



磁器タイル

